



IL CALORE DEL LEGNO

LA RESISTENZA
DEL BAMBOO



PERCHÉ SCEGLIERE

IL PARQUET IN BAMBOO

ESSENZA	DUREZZA
BAMBOO PRESSATO	11,9
BAMBOO NATURA	11,77
Ulivo	6,08
Ipe	5,95
BAMBOO CLASSICO	4,7
Jatoba	4,3
Merbau	4,1
Doussiè	4,0
Afrormosia	4
Faggio	4
Wengè	4
Teak	3,5
Rovere	3,5
Iroko	3,5
Larice	2,6



BAMBOO CLASSICO
ORIZZONTALE NATURALE

Ecco per te **8 motivi per scegliere** un pavimento in Bamboo:

1. Bellezza naturale: il bamboo è un **prodotto** interamente **naturale**; tutto il nostro parquet è in pura essenza nobile senza aggiunta di altri legni non pregiati o coloranti superficiali; questo renderà l'atmosfera di casa tua **accogliente e riposante**, oltre che salutare. In quanto materiale naturale, al tatto è fresco d'estate e caldo d'inverno.

2. Estremamente resistente: il bamboo ha una durezza superiore ai più comuni legni per parquet e vanta **ottime proprietà meccaniche** (resistente e leggero - detto anche "acciaio naturale" -, modulo di elasticità elevato, ritiro basso, stabilità notevole); tutto ciò si traduce in un **pavimento duraturo** e sempre bello, senza più preoccupazioni di righe o graffi continui.

3. Prezzo: la convenienza è un elemento chiave nella scelta della pavimentazione definitiva. I pavimenti di bamboo a parità di qualità **risultano meno costosi** dei classici palchetti in legno massello, proprio perché la materia prima si rigenera in maniera spontanea.

4. Resistente alle macchie e ai liquidi: un parquet in bamboo è di **facile pulizia** e tende a non assorbire lo sporco; infatti la speciale finitura della marca svedese BONA protegge la tua pavimentazione dalla maggior parte delle macchie generate da caduta di liquidi come caffè, olio, aceto, ecc. Fai una prova coi campioni che ti spediremo! Per tenerlo come nuovo, puoi usare una semplice scopa o l'aspirapolvere e il solito mocio (MOLTO ben strizzato con un detergente neutro). Non bisogna dare la cera.

5. Ecologico: niente deforestazione, il bamboo è una graminacea a **crescita spontanea**; per produrre il tuo pavimento nessun albero sarà stato abbattuto! Inoltre utilizziamo solo materiale proveniente da foreste gestite in modo responsabile (FSC) e durante la produzione facciamo uso di collanti e finiture europee, che contribuiscono a creare un **ambiente abitativo più pulito e salubre** per te e la tua famiglia.

6. Resistenza all'umidità: il bamboo si distingue per una **elevata resistenza all'umidità** e possiede poco note proprietà antibatteriche (a prova di tarme e di muffe, antiallergico).

7. Stabilità: se ben lavorato, questo materiale vanta una stabilità notevole; questo significa che rispetto ad altri legni **contrasta meglio la naturale espansione e contrazione** del palchetto dovute a variazioni di umidità o temperatura.

8. Resistenza al fuoco: la combustione nel bamboo ha un **tempo di innesco più lungo** che negli altri legni e sviluppa fiamme soltanto a temperature molto elevate; se un mozzicone di sigaretta cade acceso su una tavola, non preoccuparti: non solo non brucerà, ma non rimarrà neanche una macchia.

PRODOTTI

BAMBOO CLASSICO

Pavimento **elegante** e **raffinato**, è in grado di arredare da solo gli ambienti in cui viene posato. Realizzato a partire da canne grezze di grandi dimensioni tagliate e assemblate insieme, ha come pregio fondamentale quello di **preservare ed esaltare al meglio l'aspetto tipico della pianta di bamboo**; si caratterizza per una resistenza superficiale superiore alla media.

PARQUET 100% BAMBOO MASSELLO prefinito Bona, incastro maschio-femmina, SPESSORE 15 mm, posa con colla o flottante, solo per uso normale:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
ORIZZONTALE CARBONIZZATO	960 x 96 x 15 mm	HRCP
ORIZZONTALE NATURALE	960 x 96 x 15 mm	HRNP
VERTICALE CARBONIZZATO	960 x 96 x 15 mm	VCP
VERTICALE NATURALE	960 x 96 x 15 mm	VNP



ACCESSORI

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
Battiscopa	2000 x 60 x 15 mm	BB+codice parquet
Soglia	2000 x 50 x 15 mm	RE+codice parquet
Giunto di dilatazione	2000 x 50 x 12 mm	TM+codice parquet
Quarto rotondo	2000 x 19 x 19 mm	QRB+codice parquet
Toro scale	2000 x 92 x (15+10) mm	SN+codice parquet

PRODOTTI

BAMBOO PRESSATO/STRAND WOVEN

Pavimento **resistentissimo**, è in grado di sopportare colpi e urti di tutti i tipi, quasi come non fosse un pavimento in legno ma in pietra. Il pregio fondamentale di questa pavimentazione, realizzata a partire da listelli di bamboo spezzati e ripressati insieme, è una **durezza eccezionale**, che può essere necessaria in ambienti sottoposti a sollecitazioni estreme; l'aspetto superficiale non ricorda tanto il bamboo quanto un pavimento in legno, anche se il materiale utilizzato è 100% bamboo.

PARQUET 100% BAMBOO STRAND WOVEN MASSELLO prefinito Bona, incastro a click, SPESSORE 12 mm, posa flottante o con colla, solo per uso normale:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
CARBONIZZATO	915 x 92 x 12 mm	CSTRCL
NATURALE	915 x 92 x 12 mm	NSTRCL

PARQUET SUPPORTATO BAMBOO prefinito PPG, incastro a click, SPESSORE 10 mm, strato nobile 2,5 mm, posa flottante o con colla, solo per uso normale:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
CARBONIZZATO	1850 x 130 x 10 mm	LCHDFCL
	920 x 130 x 10 mm	SCHDFCL

PARQUET 100% BAMBOO, 2 strati incrociati bamboo + strand woven, prefinito Bona, incastro maschio-femmina, SPESSORE 10 mm, posa con colla, adatto anche per uso su impianto di riscaldamento a pavimento:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
CARBONIZZATO	920 x 96 x 10 mm	HS+CSTR
NATURALE	920 x 96 x 10 mm	HS+NSTR



ACCESSORI

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
Battiscopa	1850 x 60 x 14 mm	BB+codice parquet
Soglia a click	1850 x 50 x 12 mm	RE+codice parquet
Soglia a click	1850 x 50 x 10 mm	RE+codice parquet
Soglia	1850 x 45 x 10 mm	HSRE+codice parquet
Giunto di dilatazione	1850 x 50 x 14 mm	TM+codice parquet
Toro scale a click	1850 x 92 x (12+10) mm	SN+codice parquet
Toro scale a click	1850 x 96 x (10+10) mm	SN+codice parquet
Toro scale	1850 x 92 x (10+10) mm	HSSN+codice parquet



BAMBOO PRESSATO CARBONIZZATO

PRODOTTI

BAMBOO NATURA

Pavimento **naturale** e di **grande effetto visivo** è quello che più si avvicina allo stato naturale della pianta; le canne infatti vengono schiacciate ancora intere; l'effetto che ne deriva è quello di una tavola di bamboo con una **canna intera a vista**, con il tipico nodo che l'attraversa per tutta la larghezza. La pelle esterna viene conservata durante la lavorazione e, alla fine, semplicemente nutrita con cera svedese. Si tratta quindi di un **pavimento robusto e massiccio**, liscio al tatto ma con certe nodosità e imperfezioni molto piacevoli che gli conferiscono un delizioso aspetto naturale e "vissuto".

PARQUET 100% BAMBOO SCHIACCIATO MASSELLO, 3 strati incrociati, finitura a cera, incastro maschio-femmina, SPESSORE 18 mm, posa con colla o flottante, sia per uso normale sia per uso su pavimento riscaldato:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
CARBONIZZATO	1210 x 125 x 18 mm	CO



ACCESSORI

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
Battiscopa	1200 x 60 x 18 mm	BB+codice parquet
Toro scale	1200 x 80 x (25+18) mm	SN+codice parquet



PRODOTTI

BAMBOO DECKING PER ESTERNI

Il bamboo può essere lavorato in modo tale da risultare **un'ottima soluzione per pavimentare aree esterne**, come bordi piscine, terrazzi, dehors, camminamenti, ecc. In generale, il bamboo come pianta vanta una notevole resistenza all'umidità e, se ben lavorato, sopporta bene condizioni climatiche esterne avverse, come sole, neve, pioggia, ecc.

Le nostre plancie sono state **termotrattate** per garantire una miglior durabilità del legno; il termotrattamento rende l'essenza più stabile e più resistente all'umidità e ai funghi.

PARQUET DECKING 100% BAMBOO MASSELLO, fresatura laterale sui due lati lunghi per incastro con clips, SPESSORE 18 mm, pre-oliato:

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
VERTICALE CARBONIZZATO	2440 x 140 x 18 mm	OUTVCO



ACCESSORI

TIPOLOGIA	MISURA	CODICE
CLIPS in acciaio inossidabile (21 clips / m2)		CLIPS
Magatelli in mogano sapelli	2200 x 65 x 20 mm	ACT
Magatelli in alluminio	2000 x 50 x 20 mm	ALL
Magatelli in bamboo	2000 x 60 x 40 mm	BAM
Olio per decking (con 1 lt si coprono circa 20 m2, una mano)		OLIO
Diluyente olio per decking		D-OLIO



ACCESSORI



COLLA PARQUET PREFINITO

È disponibile su richiesta la **COLLA BICOMPONENTE** (Hercules della Chimiver esente da solventi, ipoallergenica, senza etichettatura di rischio, adatta anche per posa su massetto riscaldato).

Per ogni metro quadro servono in media 1.3 kg di colla.



MATERASSINO PER POSA PARQUET FLOTTANTE

È disponibile su richiesta il **MATERASSINO PER LA POSA FLOTTANTE** (marca Isolmant).

Isoldrum N: rotoli da 1 x 20 ml, spessore 1 mm
Isoldrum Film: rotoli da 1 x 15 ml, spessore 2 mm



CERA PER PARQUET BAMBOO NATURA

È possibile richiedere la **CERA** per nutrire periodicamente il parquet bamboo natura (marca Sayerlack della Sherwin-Williams).

Cera HP3000: latta da 0.75 litri.
Con un litro si trattano circa 50 m².



BONA SPRAY MOP


KIT PER PULIZIA REGOLARE del parquet in bamboo.

Tanica di ricarica da 4 litri.

! DATI TECNICI



	BAMBOO CLASSICO	BAMBOO PRESSATO	BAMBOO PRESSATO riscaldamento a pavimento	BAMBOO NATURA	DECKING PER ESTERNI	BAMBOO PRESSATO SUPPORTATO
Dimensioni:	Lunghezza 960 mm Larghezza 96 mm Spessore 15 mm	Lunghezza 915 mm Larghezza 92 mm Spessore 12 mm	Lunghezza 920 mm Larghezza 96 mm Spessore 10 mm	Lunghezza 1210 mm Larghezza 125 mm Spessore 18 mm	Lunghezza 2200 mm Larghezza 140 mm Spessore 18 mm	Lunghezza 920 mm o 1850 mm Larghezza 130 mm Spessore 10 mm
Finitura:	Prefinito Bona UV Commercial senza VOC Opaco Non colorato	Prefinito Bona UV Commercial senza VOC Opaco Non colorato	Prefinito Bona UV Commercial senza VOC Opaco Non colorato	Grezzo rifinito con cera Opaco Non colorato	Oliato Opaco Non colorato	Prefinito PPG (Pennsylvania, USA) Opaco Non colorato
Tipo di posa:	✓ Con chiodi ✓ Con colla ✓ Flottante con un filo di colla aceto-vinilica nella giuntura maschio-femmina ✗ Flottante a secco	✗ Con chiodi ✓ Con colla ✓ Flottante a secco	✗ Con chiodi ✓ Con colla ✗ Flottante a secco	✓ Con chiodi ✓ Con colla ✓ Flottante con un filo di colla aceto-vinilica nella giuntura maschio-femmina ✗ Flottante a secco	Posa su magatelli della stessa essenza o in altri materiali Fissaggio invisibile con clips a scomparsa in acciaio inox Installazione con viti sulle plance	✗ Con chiodi ✓ Con colla ✓ Flottante a secco
Sottofondo:	✓ Massetto normale ✗ Massetto riscaldato	✓ Massetto normale ✗ Massetto riscaldato	✓ Massetto normale ✓ Massetto riscaldato	✓ Massetto normale ✓ Massetto riscaldato		✓ Massetto normale ✗ Massetto riscaldato
Attributi ambientali:	Risorsa rinnovabile in 5 anni FSC 100% Classe A+ French VOC	Risorsa rinnovabile in 5 anni FSC 100% Classe A+ French VOC	Risorsa rinnovabile in 5 anni FSC 100%	Risorsa rinnovabile in 5 anni FSC 100% Classe A+ French VOC	Risorsa rinnovabile in 5 anni	Risorsa rinnovabile in 5 anni FSC 100% Classe A+ French VOC
Garanzia:	Residenziale 25 anni Commerciale 5 anni	Residenziale 25 anni Commerciale 5 anni	Residenziale 25 anni Commerciale 5 anni	Residenziale 25 anni Commerciale 5 anni	Residenziale 10 anni Commerciale 5 anni	Residenziale 25 anni Commerciale 5 anni

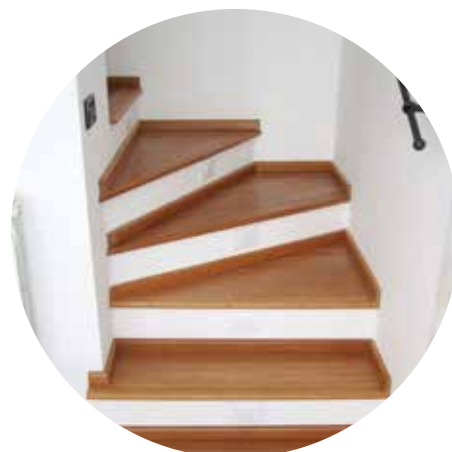

IL BAMBOO:

MANTENIMENTO E CURA

Il parquet prefinito Pavibamboo è già pensato in partenza per essere facile da pulire e per avere una particolare resistenza all'usura.

CONSIGLI GENERALI

Una volta terminata la posa del pavimento, pulire a fondo e completamente tutta la superficie;

dopodichè, una **pulizia regolare** è la chiave per mantenere la **pavimentazione in ottime condizioni** per anni. Pertanto, è consigliabile, con regolare frequenza, passare un aspirapolvere o una scopa su tutta la superficie per rimuovere corpuscoli che potrebbero danneggiarlo;

i pavimenti in legno funzionano da **naturali regolatori dell'umidità ambientale**; quando l'ambiente è secco, il legno rilascia l'umidità al suo interno contribuendo a rendere l'aria ambientale meno secca; quando l'ambiente è molto umido, il legno assorbe l'umidità e la ritiene in sé. Questa è un'ottima caratteristica dei pavimenti in legno. Il problema può sorgere quando l'ambiente è troppo umido (quindi il legno, continuando ad assorbire l'umidità in eccesso, tende a gonfiarsi troppo) oppure quando è troppo secco (quindi il legno, continuando a rilasciare l'umidità al suo interno, tende a seccarsi e a fessurarsi);

fai attenzione a che l'**ambiente rimanga sufficientemente ventilato** cambiando di tanto in tanto l'aria nelle stanze;

non lasciare che liquidi di qualsiasi natura bagnino il palchetto in bamboo per più del tempo necessario a rimuoverli;

come tutti i pavimenti massello, anche il bamboo può essere rilamato dopo anni, se necessario.

RIGHE, GRAFFI E USURA

Non esiste una pavimentazione in legno totalmente a prova di graffio, ma seguendo questi piccoli accorgimenti si può ridurre di molto la probabilità e la frequenza dei graffi:

posiziona un tappeto fuori e dentro la porta che collega con l'esterno per evitare di portare all'interno sassolini dannosi;

applica una **serie di feltrini** sotto sedie, tavoli, poltrone o divani per evitare che scorrendo righino il pavimento;

quando si spostano mobili o oggetti pesanti, cercare di sollevarli piuttosto che trascinarli su tutta la superficie, oppure trascinarli mettendo qualcosa di morbido sotto i piedini.

PULIZIA

Evitare di pulirlo con acqua in quanto il legno ne verrebbe danneggiato e nemmeno con sapone, ammoniaca o con altri prodotti usati su superfici non legnose; piuttosto, adoperare l'apposito Bona Spray Mop.

BAMBOO
CLASSICO
ORIZZONTALE
CARBONIZZATO

BAMBOO CLASSICO
ORIZZONTALE NATURALE



**BAMBOO CLASSICO
ORIZZONTALE NATURALE**



**BAMBOO CLASSICO
ORIZZONTALE CARBONIZZATO**



CERCA I PRODOTTI
CERTIFICATI FSC®



PAVIBAMBOO®

A registered trademark of Lope Trading

Sede operativa: Via Sisto IV, 1
10023 Chieri - TO - Italy

Tel: +39 329 1739900 - **Skype:** lope76

E-mail: info@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com

Facebook: www.facebook.com/pavibamboo

c.f. PRCLNZ76B01L219M - **p.i.** 09831760013